



BTM Shingle Dragon

Компанія BTM, яка є найбільшим виробником бітумної черепиці в Туреччині, додала новий продукт до свого широкого асортименту та розширила можливості для професіоналів у сфері будівництва та кінцевих споживачів. Нова черепиця, яка отримала свою назву від форми зубів дракона, представлена вісьмома варіантами кольорів. Особливий підбір кольорів та тінювих відділків BTM Shingle Dragon створює 3D-ефект, що забезпечує глибину та об'ємність готового даху.



Самоклеючий BTM Shingle Dragon: BTM Shingle Dragon забезпечує легкість нанесення завдяки своїй самоклеючій нижній поверхні. Він надійно захищає вашу покрівлю протягом багатьох років завдяки міцній адгезії до нанесеної поверхні. Тепер BTM Shingle Dragon прикрашає ваші дахи новими кольорами.

Основні переваги BTM Shingle Dragon

- ❖ Висока водонепроникність
- ❖ Простота монтажу
- ❖ Широка кольорова гама
- ❖ Стійкість до грибків і хімічних кислот
- ❖ 3D-ефект надає об'ємного вигляду поверхні даху
- ❖ Можливість монтажу на геометрично складних поверхнях
- ❖ Не створює навантаження на конструкції завдяки легкій вазі
- ❖ Довговічність
- ❖ Стійкість до УФ-променів
- ❖ Відсутність корозії
- ❖ Висока стійкість до вітрових нагрузок





Самоклеюча нижня поверхня черепиці BTM Shingle Dragon забезпечує легкий монтаж та міцну адгезію до поверхні, що сприяє захисту покрівлі на довгі роки.

Під час монтажу гонтів моделі BTM Shingle Dragon необхідно зняти захисну силіконізовану плівку, яка захищає самоклеючу частину в процесі транспортування.



BTM Shingle Dragon поставляється в упаковках. 1 упаковка містить 21 гонт та забезпечує покриття 3 м.кв. готової покрівлі.

Якщо монтаж проводиться за температури нижче +5 °C, упаковки з черепицею необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі +20 °C не менше доби. Перед використанням упаковки з черепицею мають бути захищені від механічних пошкодження, падіння та вологи. Основа для укладання черепиці (OSB, фанера) має бути суха та рівна, перепади по висоті не повинні перевищувати 1-2мм.

По всій площі покрівлі повинен бути змонтований підкладковий килим, незалежно від кута нахилу даху.

Гонти черепиці BTM Shingle Dragon не є однаковими та поділяються на два типи – Тип А та тип В. Обидва типи мають однакову довжину 1000мм та ширину 321мм, проте різний малюнок зрізу пелюстків. Завдяки цьому, коли гонти різних типів монтують один на другий, готова покрівля має об'ємний 3D-ефект.


Стартовий ряд бітумної черепиці BTM Shingle Dragon укладається пелюстками гонту вгору.

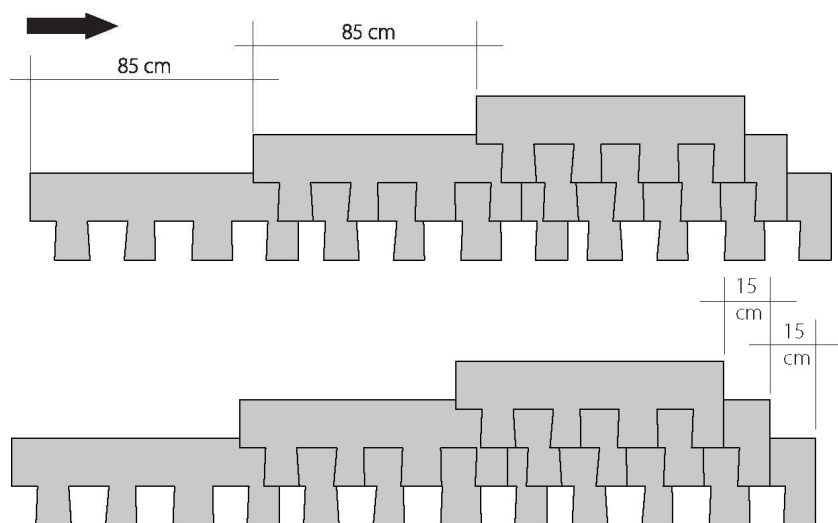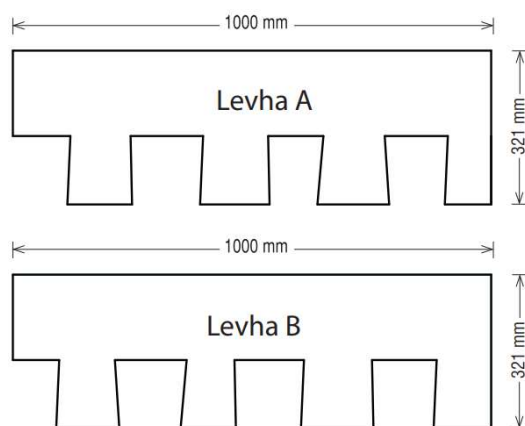

При укладанні черепиці BTM Shingle Dragon величина горизонтального зміщення гонтів наступного ряду щодо попереднього повинна становити 85 см.

Гонти черепиці кріпляться до основи за допомогою спеціальних оцинкованих цвяхів з широкими капелюшками, довжиною 25 або 30мм. Правильне розташування цвяхів та їх кількість зображено на малюнку.

Цвяхи слід прибивати таким чином, щоб капелюшок знаходився в одній площині з поверхнею черепиці, а не врізався в неї.

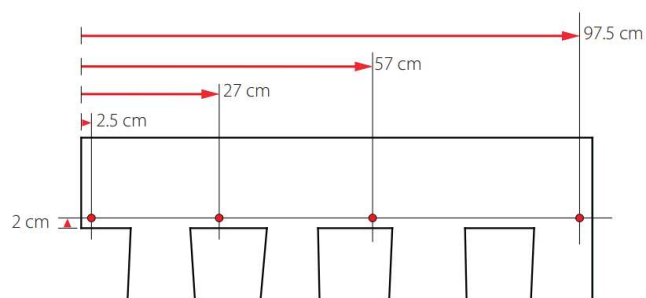

Горизонтальне вирівнювання цвяхів має бути приблизно на 2 см вище початкової лінії зрізу гонтів BTM Shingle Dragon.

У місцях примикань, внутрішніх кутах, карнизних звисах та гребенях рекомендується використання самоклеючої кольорової стрічки BTM Poliroof шириною 30 або 50см.

Для додаткового приклеювання гонтів у місцях, що піддаються сильним навантаженням використовується мастика BTM Elastoplast у картриджах.